LAMI Monkey Revo® シリーズ

Change & Challenge
株式会社 ラミーコーポレーション
0120-30-1544
http://www.lami-corporation.co.jp/

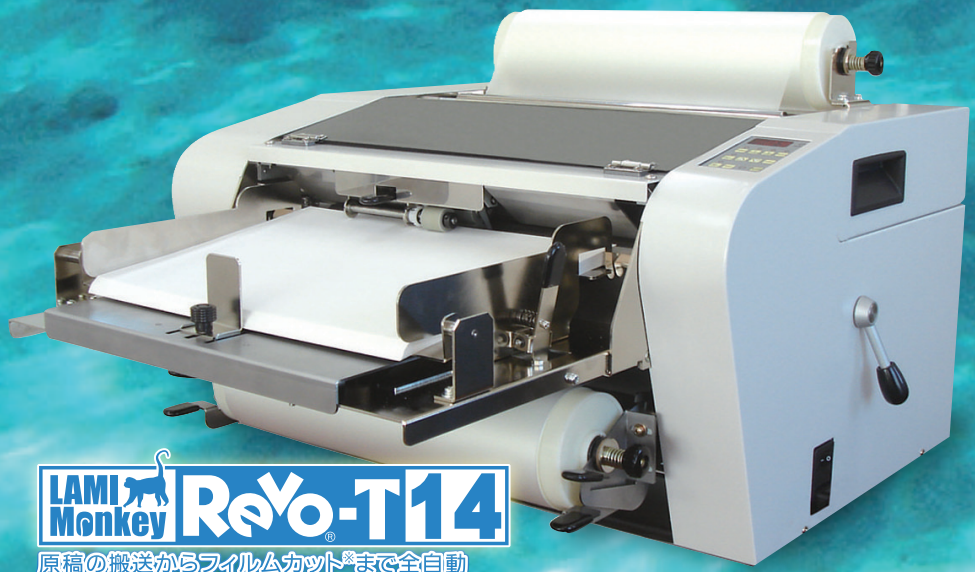

LAMI Monkey Revo-T14

原稿の搬送からフィルムカット※まで全自動
省力化をコンセプトにしたフルオートラミネーター

LAMI Monkey Revo26

圧倒的な生産性をコンセプトにした
オートカットラミネーター

電動コーナーカッター AR-C1

約700枚の用紙（最大70mm）をまとめて角丸！

電源	AC100V 50/60Hz 200W
サイズ	625×620×445（mm） ※テーブル含む
重量	50kg
定価	720,000円

フットスイッチ標準付属

AR-C1 替刃	3.5R	6R	直線	カレンダー
	35,000円	35,000円	15,000円	18,000円

LAMI Monkey Revo18 Power

※ この製品は特注機モデルです

POP等の厚いラミネートフィルムに対応した
オートカットラミネーター

機種名	LAMI Monkey Revo-T14	LAMI Monkey Revo26	LAMI Monkey Revo18Power
最大ラミネート幅	A3（305mm）	A1（640mm）	A2（450mm）
対応ラミネートフィルム	50/100μ（専用1インチフィルム）	100 ～ 250μ（2インチ）	100 ～ 250μ（2インチ）
ラミネート速度	1600mm/min（固定）	2000/3500/4500（mm/min）	1400/2500（mm/min）
加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式
電源	AC100V 50/60Hz 1000W	AC200V 50/60Hz 4000W	AC200V 50/60Hz 4000W
サイズ（幅 × 奥行 × 高さ）	530×900×420（mm）	890×660×396（mm）	760×1000×1250（mm）
重量	約 35 Kg	約 150 Kg	約 120 Kg
ウォームアップ	約 5 分（設定温度により変わります）	約 14 分（設定温度により変わります）	約 15 分（設定温度により変わります）
価格	OPEN 価格	OPEN 価格	OPEN 価格

※断裁は、ラミネートの進行方向からみて前後の辺のカットを指し、角丸処理は行ないません。

⚠ 安全にお使いいただくために

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続が必要な機器はアース接続を確実に行ってください。
  故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

コンセント形状図

右記の機種の電源電圧は単相200Vです。

コンセントプラグは設置3P20Aを使用しております。 単相200Vをご準備していただき図の様に接続してください。

LAMI Monkey Revo26



LAMI Monkey Revo18Power

※本体サイズには突起物も含まれております。 ※掲載している価格は税抜価格となっております。 ※このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合がございます。

2014.04